



DESCRIPTION

Le feutre acoustique ÜNO est la solution par excellence pour vos projets architecturaux et de design.

ÜNO contribue à créer un espace plus confortable en s'intégrant d'innombrables façons dans un décor existant ou une nouvelle réalisation. C'est un matériau durable et résistant, disponible dans diverses configurations qui répondront à tous vos besoins acoustiques et de design.


Le feutre ÜNO est également une solution écologique. Le feutre ÜNO contient jusqu'à 70% de fibres de plastique recyclées provenant de bouteilles en plastique post-consommation et il est 100% recyclable.

CHOIX DE COULEURS




Consulter la charte de couleurs ÜNO

CONFIGURATIONS




Concept

- Épaisseur 9mm / 12mm
- NRC 0.40 / 0.45




Concept+

- Épaisseur 15mm
- ÜNO 9mm et membrane NRC+
- NRC 0.55



Acoustic

- Épaisseur 18mm
- NRC 0.65



Acoustic+

- Épaisseur 24mm
- ÜNO 18mm et membrane NRC+
- NRC 0.85


- 100% polyester
- Sans formaldéhyde ou autres substances nocives
- Plusieurs configurations (épaisseurs) disponibles
- Peut être découpé en usine selon vos spécifications
- Contient jusqu'à 70% de fibres de polyester recyclées
- 100% recyclable
- Garantie 5 ans



DIMENSIONS ET LIMITATIONS

Les panneaux de feutre acoustique ÜNO sont conçus pour être 100% personnalisables selon des standards pré-établis.

- La dimension des panneaux bruts est de 1220mm (A) x 2440mm (B).
- Lorsque coupés en usine, les dimensions maximales sont 1200mm (A) x 2420mm(B).

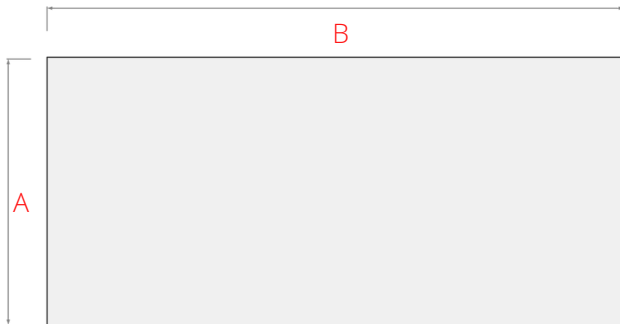

PANNEAUX SURDIMENSIONNÉS: Disponibles en configurations ÜNO Acoustic (18mm) et ÜNOAcoustic+ (24mm) avec un joint sur la face du panneau

- La dimension maximale des panneaux joints est de 1200mm (A) x 3000mm (B).

